

TREND FILLER

cod. ASTDFIL




trimming
200 mm standard
50 mm | l. 330 mm
135 mm | l. 430 mm


lengths
330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 mm

EN The seal adapts to every kind of uneven floors with joints or bumps. Light and inexpensive, this model is equipped with Filler seal.


application




ALUMINIUM DOOR



PVC DOOR





TIMBER DOOR




SECURITY DOOR

plunger type

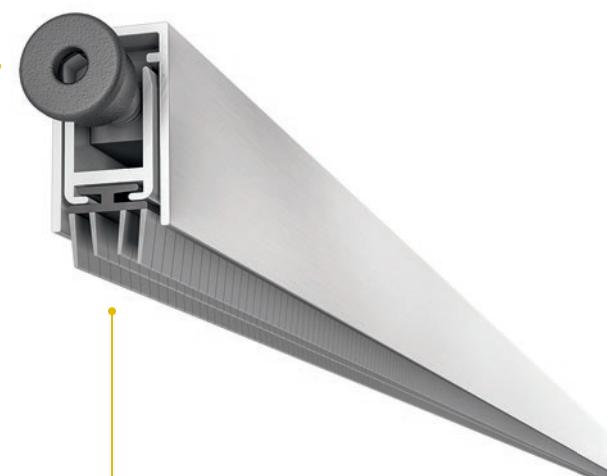


size 12x20 mm

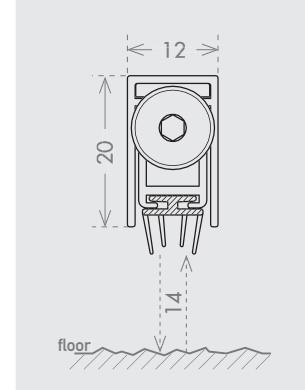

seals

FL2
THERM
32 dB Rw

fixing type



closing plug included



optional

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

IT La guarnizione Filler si adatta a tutte le imperfezioni del pavimento, fughe di piastrelle, dislivelli, per una chiusura perfetta. Questo modello, leggero ed economico, è dotato di guarnizione Filler per pavimenti irregolari.

DE Die Türdichtung Filler passt sich allen Bodenunregelmäßigkeiten, Fliesenfugen und Höhenunterschieden an und schließt so perfekt. Dieses leichte und wirtschaftliche Modell verfügt über eine Dichtlippe Filler für unregelmäßige Böden.

FR Le joint Filler s'adapte à toutes les imperfections du sol, joints de carrelage, irrégularités, pour une fermeture parfaite. Ce modèle, léger et économique, est doté du joint Filler pour sols irréguliers.

ES La junta Filler se adapta a todas las imperfecciones del suelo, fugas de baldosas y desniveles, para un cierre perfecto. Este modelo, ligero y económico, dispone de una junta Filler para suelos irregulares.

RU Уплотнитель Filler приспособливается к любым неровностям пола, широким межплиточным швам, перепадам уровня, гарантируя безупречное прилегание. Эта легкая и недорогая модель оборудована уплотнителем Filler для неровных полов.