CHRONOSEAL
15X30
COD. AS1530CHR

EN Thanks to the revolutionary hydraulic delayed drop of the seal, Chronoseal avoids friction and noise for a complete comfort. The seal is fire resistant up to 60 min and acoustic certified up to 51dB. Choose the best, choose Chronoseal.



trimming
150 mm standard
125 mm | l. 630 mm

lengths
630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 mm

certification

c UL us LISTED
File nr. **R39141**

ift ZERTIFIZIERT CERTIFICATO

CAMBRIDGE FIRERESEARCH

application



TIMBER DOOR

SECURITY DOOR

plunger type



10

size 15x30 mm

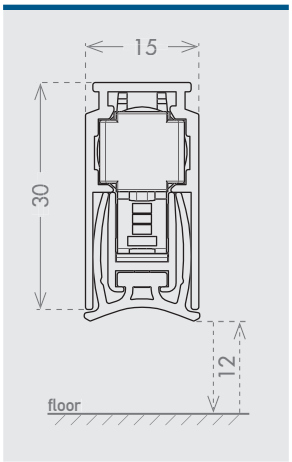

seals

RT2



SIL

51,5 dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z04 K06-04 en-01

60 min.
CFR Cert. n.
CFR1605191

c UL us LISTED
UL 10C
File nr. **R39141**

fixing type

1F



3F



closing plug included

new technology

HYDRAULIC DELAYED CLOSING

optional

CHRONOFLOOR
cod. KITSOGCHR p. 17

CHRONOAIR
cod. ACNOACHR
cod. ACNOACHR12
p. 18

CHRONOTHICK
cod. SPESSCHR p. 19

IT Con la discesa ritardata della guarnizione con movimento oleodinamico, niente attrito sul pavimento, niente rumore, solo comfort. Certificata per tenuta al fuoco fino a 60 minuti ed abbattimento acustico fino a 51dB. Scegli il meglio con Chronoseal.

DE Durch das verzögerte, hydraulische Absenken der Dichtlippe gibt es keine Bodenreibung und keine Schleifgeräusche, nur Komfort. Zertifizierte Brandbeständigkeit bis 60 Minuten und zertifizierte Schalldämmung bis 51 dB. Gönnen Sie sich das Beste, Chronoseal.

FR Avec la descente retardée du joint grâce au mouvement oléo dynamique, aucun frottement sur le sol, pas de bruit, seulement du confort. Certifié pour la tenue au feu jusque 60 minutes et réduction acoustique jusque 51dB. Choisissez le meilleur avec Chronoseal.

ES Con el cierre retardado de la junta con movimiento hidráulico, no hay fricción en el suelo ni ruido, solo confort. Certificada para resistencia al fuego hasta 60 minutos y aislamiento acústico hasta 51 dB. Elige lo mejor con Chronoseal.

RU *Благодаря гидравлическому замедленному опусканию уплотнителя устраняются трение с полом и шум, остается только комфорт. Имеет сертифицированный предел огнестойкости до 60 минут, сертифицированное снижение уровня шума до 51 Дб. Выбирайте самое лучшее, выбирайте Chronoseal.*