

DROP 20 MINI

cod. ASDR060M


EN A top range product, fire resistant up to 60 minutes (certified), with 50dB of noise reduction, 20 mm of maximum drop and three different fixing systems. This model can be combined with the Doppio Pulsante accessory to ensure the maximum sealing and it can be installed also on pivoting doors in combination with Actuator Pivot accessory.




lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130
1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 mm


plunger type

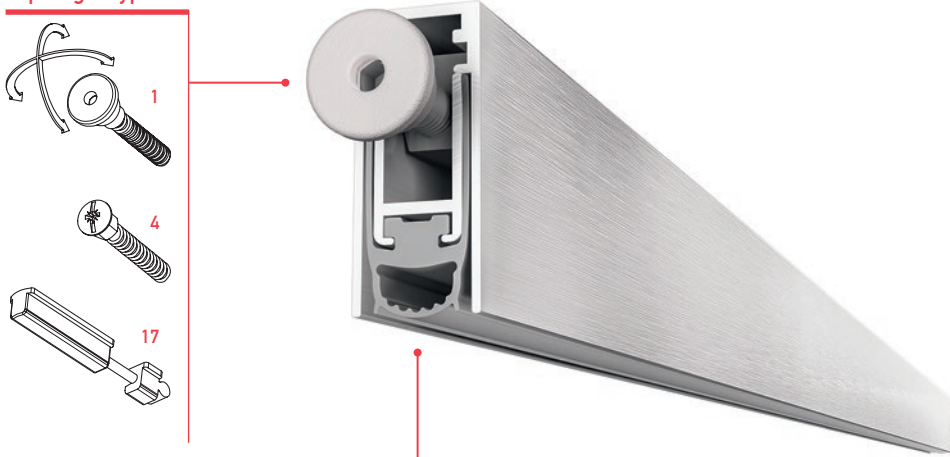




size 13x30 mm

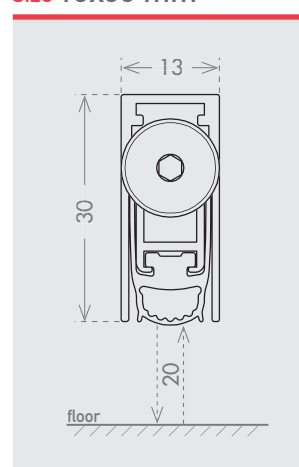

seals




fixing type

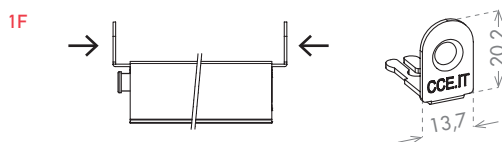

closing plug included



optional

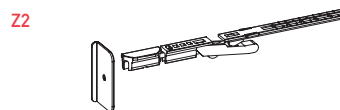

DOUBLE PLUNGER KIT cod. ACKITDP p. 152

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

IT Certificato per 60 minuti di resistenza al fuoco, 50dB di abbattimento acustico, corsa 20mm e tre diversi tipi di fissaggio possibile, un assoluto top di gamma. Può essere utilizzato anche con l'accessorio Doppio Pulsante, che permette una chiusura a terra ancora più efficace. Possibile utilizzo anche su porte pivotanti, con l'accessorio Actuator Pivot.

DE Dieses absolute Top-Modell mit 20 mm Hub und drei möglichen Befestigungsarten ist für 60 Minuten Feuerfestigkeit und 50 dB Schalldämmung zertifiziert. Kann auch mit dem Zubehörteil Doppio Pulsante verwendet werden, das eine noch wirksamere Bodenschließung ermöglicht. Mit dem Zubehörteil Actuator Pivot auch an Pivottüren anwendbar.

FR Certifié pour une tenue de 60 minutes au feu, 50dB d'abattement acoustique, course de 20mm et trois types de fixation possible, définitivement un produit haut de gamme. Il peut être utilisé avec l'accessoire Doppio Pulsante qui consent une fermeture encore plus efficace. Usage possible également sur porte pivot avec l'accessoire Actuator Pivot.

ES Certificado para 60 minutos de resistencia al fuego, 50dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20 mm y tres tipos de fijación posibles, una verdadera gama superior. Puede utilizarse también con el accesorio de Doble Pulsador, que permite un cierre en el suelo más eficaz. Posible utilización también en puertas pivotantes, con el accesorio Actuator Pivot.

RU Это лучшее в линейке изделие имеет сертифицированный предел огнестойкости - 60 минут, снижение уровня шума - 50 дБ, ход 20 мм и предусматривает три типа крепления. Может использоваться также с аксессуаром «Двойная кнопка», обеспечивающим еще более эффективное прилегание к полу. Может использоваться также на шарнирно закрепленных дверях, устанавливая аксессуар Actuator Pivot.